



机柜顶上排风机

DP系列



认证 CE

材料 ABS


阻燃等级 UL94-V2

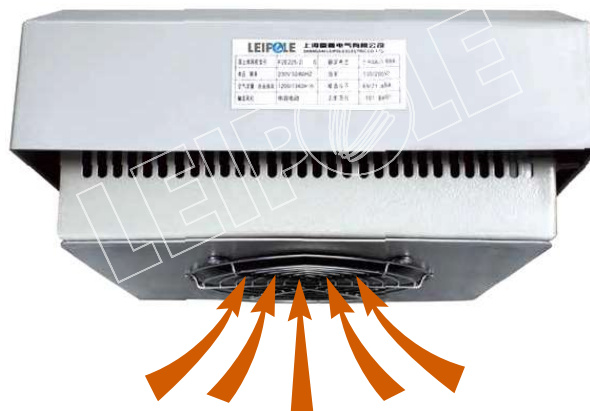

外形尺寸



DP开孔尺寸



引进国外先进技术，我公司研制、开发机柜顶上排风机。

内部

使用顶上排风机的前提条件是：环境温度要低于箱柜内所要求的温度。

功能

大功率的离心式顶上排风机主要能最大效率的排出高热负载。采用离心式风机既能避免普通屏蔽磁极风机排出形成涡流性质的旋风，又能降低空气相互摩擦而产生的噪音。进风口采用FK系列的通风叶栅，可以防止潮湿和灰尘的进入。

设计


离心式顶上排风机与众不同，美观、功能好，结构更加合理，不占用内部空间，通过它的独特的设计使其能最佳的适用当今市场的要求。


F2E190/220/225-230-DP

型号	颜色	订货号	A/B	C	D/E	F/G	Φ1	Φ2
F2E190-230-DP	7032	2017.004	270	130	267	310	7.8	15
	7035	2017.011						
F2E 220-230-DP	7032	2017.005	270	130	267	310	7.8	15
	7035	2017.012						
F2E 225-230-DP	7032	2017.006	270	130	267	310	7.8	15
	7035	2017.017						

技术数据

型号	F2E190-230-DP	F2E220-230-DP	F2E225-230-DP
电机型号	M2E09201-AF	M2E09202-AF	M2E09203-AF
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60		
空气流量，自由吹风	570/620m³/h	860/900m³/h	1200/1340m³/h
轴流风扇	电容电动		
额定电流（安）	0.33/0.32	0.51/0.55	0.60/0.74
功率（瓦）	69/73	105/123	131/165
噪音水平（分贝）	62/64	73/74	69/71
工作温度范围	-10℃至+55℃		
备注	进风口过滤器数量、大小可根据具体情况而定		





功率特性曲线
F2E....



外形尺寸

DSP开孔尺寸

功率特性曲线 F2E....



引进国外先进技术，我公司研制、开发新一代机柜顶上排风机。

内部

使用顶上排风机的前提条件是：环境温度要低于箱柜内所要求的温度。

功能

大功率的离心式顶上排风机主要能最大效率的排出高热负载。采用离心式风机既能避免普通屏蔽磁极风机排出形成涡流性质的旋风，又能降低空气相互摩擦而产生的噪音。进风口采用FK系列的通风叶栅，可以防止潮湿和灰尘的进入。

设计

离心式顶上排风机与众不同，美观、功能好，结构更加合理，不占用内部空间，通过它的独特的设计使其能最佳的适用当今市场的要求。

型 号	订货号	A	B	C	G
F2E190-230-DSP	2017.007	400	350	103	Φ 7
F2E 220-230-DSP	2017.008	400	350	103	Φ 7
F2E 225-230-DSP	2017.009	400	350	103	Φ 7

技术数据

型 号	F2E190-230-DSP	F2E220-230-DSP	F2E225-230-DSP
电机型号	M2E09201-AF	M2E09202-AF	M2E09203-AF
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60		
空气流量，自由吹风	570/620m³/h	860/900m³/h	1200/1340m³/h
离心风机	电容电动		
额定电流（安）	0.33/0.32	0.51/0.55	0.60/0.74
功率（瓦）	69/73	105/123	131/165
噪音水平（分贝）	62/64	73/74	69/71
工作温度范围	-10℃至+55℃		
备注	进风口过滤器数量、大小可根据具体情况而定		



机柜顶上排风机

DVP系列

RoHS




材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

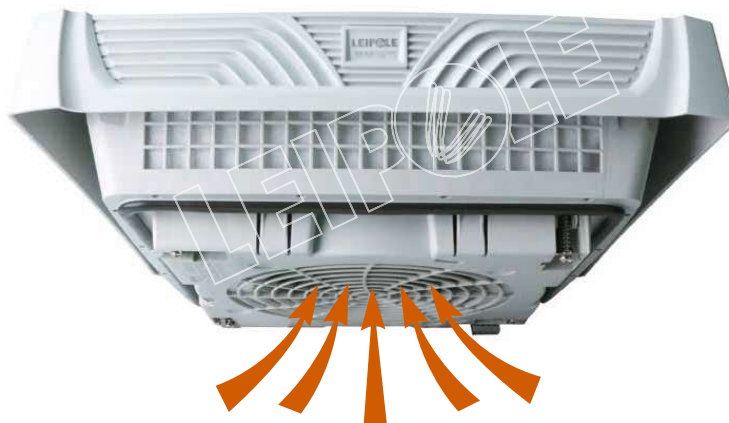

外形尺寸

DVP开孔尺寸



- 全新设计的卡扣可以从机柜内部锁紧风扇
- 通过插头LP769V-5.0可以实现电气连接
- 易于检修，快速更换过滤棉
- 防护等级，符合IEC60529标准
 - IP22，无过滤垫
 - IP55，带过滤垫
- 颜色
 - RAL7035
 - RAL7032

技术数据

型号	F2E190-230-DVP	F2E220-230-DVP	F2E225-115-DVP	F2E225-230-DVP	F2E225-380-DVP	
订货号	RAL7035 RAL7032	2017.018 2017.023	2017.019 2017.024	2017.020 2017.025	2017.021 2017.026	2017.022 2017.027
额定工作电压 (V , Hz)	230AC-50/60	230AC-50/60	115AC-50/60	230AC-50/60	380AC,1,-50/60	
电压范围 (V)	200~240AC	200~240AC	100~120AC	200~240AC	350~400AC	
输出风量, 自由送风量 无过滤垫 IP22 (m³/h)	570/620	860/900	1200/1340			
输出风量, 自由送风量 带过滤垫 IP55 (m³/h)	430/465	675/702	870/960			
额定电流 (A)	0.33/0.32	0.51/0.55	1.30/1.45	0.60/0.74	0.34/0.45	
功率 (瓦)	69/73	105/123	130/171	131/165	130/171	
尺寸 (宽x高x长mm)	400x135x400					
开口尺寸 (mm)	258x258					
风扇	离心式, 电容启动异步电机					
工作温度范围	-20℃至+55℃					
存储温度	-25℃至+70℃					
最大噪音 (dB)	71	74	71			
配出口过滤器	FKL6626.300					