



新型过滤器的特点

按压式锁扣开关配合可旋转的栅格面盖,在不使用任何工具的情况下,快捷方便的更换过滤棉。采用新款涡流风叶的风扇,过滤效率比第一代产品提高15%,过滤等级可以达到H14级别。

设计

过滤风扇与众不同,美观、功能好、安全,通过它的设计使其能最佳的适应当今市场的要求:超扁、快速安装和高功率。


FKL99系列

FKL9922机柜风扇及过滤器

过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FKL9922.230....

出口过滤器
FKL9922.300


安装剖面
FKL9922....

功率特性曲线
FKL9922....

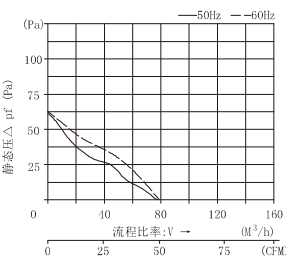

技术数据

型号	FKL9922.230	FKL9922.115	FKL9922.024
订货号	2028.001	2028.002	2028.003
轴轮风机	F2E-120S-230	F2E-120S-115	F2E-120B-24
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60	115/50/60	24(直流)
空气流量, 自由吹风	72/75 m³/h		80 m³/h
轴流风扇	罩极电动机		直流电动机
额定电流(安)	0.12/0.10	0.34/0.28	0.4
功率(瓦)	20/15	25/21	9.6
噪音水平(分贝)	50/52		
工作温度范围	-10°C至+55°C		
出口过滤器型号	FKL9922.300 2028.004		
高效过滤棉	113.5x115x12mm, G4, 耐热80°C, V2, MATL9922 8011.254		








RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FKL9923-150.230....

出口过滤器
FKL9923.300

安装剖面
FKL9923-150....

功率特性曲线
FKL9923....

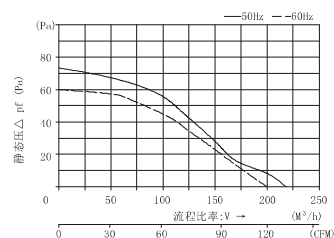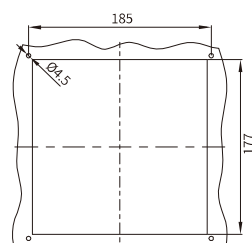

技术数据

型号	FKL9923-150.230	FKL9923-150.115
订货号	2028.005	2028.006
轴流风机	F2E-150B-230-B	F2E-150B-115-B
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60	115/50/60
空气流量, 自由吹风	220/200 m³/h	
轴流风扇	罩极电动机	
额定电流(安)	0.29/0.27	0.61/0.54
功率(瓦)	43/40	44/41
噪音水平(分贝)	58	
工作温度范围	-10°C至+55°C	
出口过滤器型号	FKL9923.300	2023.009
高效过滤棉	161x166x14mm, G4, 耐热80°C, V2, MATL9923	8011.255


FKL99系列

FKL9923-162机柜风扇及过滤器

过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








RAL7035

风扇及过滤器
FKL9923-162.230....

出口过滤器
FKL9923.300

安装剖面
FKL9923-162....

功率特性曲线
FKL9923....

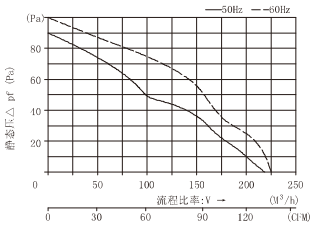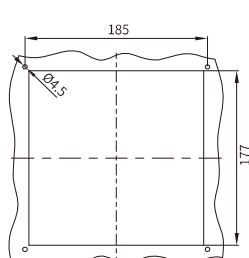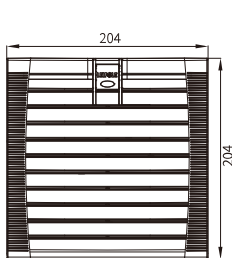

技术数据

型号	FKL9923-162.230	FKL9923-162.115
订货号	2028.007	2028.008
轴流风机	F2E-162B-230	F2E-162B-115
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60	115/50/60
空气流量, 自由吹风	220/225 m³/h	
轴流风扇	外转子电动机	
额定电流(安)	0.23/0.20	0.53/0.41
功率(瓦)	37/36	36/34
噪音水平(分贝)	48/53	
工作温度范围	-10°C至+55°C	
出口过滤器型号	FKL9923.300	2023.009
高效过滤棉	161x166x14mm, G4, 耐热80°C, V2, MATL9923	
		8011.255


FKL99系列

FKL9925机柜风扇及过滤器

过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54







RAL7035

风扇及过滤器
FKL9925.230....

出口过滤器
FKL9925.300

安装剖面
FKL9925....

功率特性曲线
FKL9925....



技术数据

型号	FKL9925.230	FKL9925.115
订货号	2028.010	2028.011
轴流风机	F2E-21580B-230	F2E-21580B-115
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60	115/50/60
空气流量, 自由吹风	220/225 m³/h	
轴流风扇	外转子电动机	
额定电流(安)	0.23/0.20	0.53/0.41
功率(瓦)	37/36	36/34
噪音水平(分贝)	48/53	
工作温度范围	-10°C至+55°C	
出口过滤器型号	FKL9925.300	2023.013
高效过滤棉	211x211x18mm, G4, 耐热80°C, V2, MATL9925	8011.256


FKL99系列

FKL9925-D机柜风扇及过滤器

过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FKL9925.230-D....

出口过滤器
FKL9925.300

安装剖面
FKL9925.230-D....

功率特性曲线
FKL9925....



技术数据

型号	FKL9925.230-D		
订货号	2028.012		
轴流风机	F2E-20772B-230-A		
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60		
空气流量,自由吹风	430/450 m³/h		
轴流风扇	外转子异步电机		
额定电流(安)	0.35/0.43		
功率(瓦)	75/98		
噪音水平(分贝)	63		
工作温度范围	-10°C至+55°C		
出口过滤器型号	FKL9925.300	2023.013	
高效过滤棉	211x211x18mm, G4, 耐热80°C, V2, MATL9925		8011.256


FKL99系列

FKL9926-260机柜风扇及过滤器

过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FKL9926-260.230....

出口过滤器
FKL9926.300

安装剖面
FKL9926-260....

功率特性曲线
FKL9926....



技术数据

型号	FKL9926-260.230	FKL9926-260.115
订货号	2028.014	2028.015
轴流风机	F2E-260B-230	F2E-260B-115
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60	115/50/60
空气流量, 自由吹风	450/500 m³/h	
轴流风扇	外转子异步电机	
额定电流(安)	0.32/0.30	0.58/0.60
功率(瓦)	64/71	67/74
噪音水平(分贝)	62/64	
工作温度范围	-10°C至+55°C	
出口过滤器型号	FKL9926.300	2023.019
高效过滤棉	280x281x18mm, G4, 耐热80°C, V2, MATL9926	8011.257


FKL99系列

FKL9926机柜风扇及过滤器

过滤器材料 ABS


阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54




RAL7035



风扇及过滤器
FKL9926.230....




出口过滤器
FKL9926.300



安装剖面
FKL9926....




功率特性曲线
FKL9926....



技术数据

型号	FKL9926.230	FKL9926.115
订货号	2028.016	2028.017
轴流风机	F2E-24097B-230	F2E-24097B-115
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60	115/50/60
空气流量, 自由吹风	530/586 m³/h	
轴流风扇	外转子异步电机	
额定电流(安)	0.37/0.39	0.66/0.70
功率(瓦)	70/87	73/89
噪音水平(分贝)	63	
工作温度范围	-10°C至+55°C	
出口过滤器型号	FKL9926.300	2023.019
高效过滤棉	280x281x18mm, G4, 耐热80°C, V2, MATL9926	8011.257








RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FKL9926.230-D....

出口过滤器
FKL9926.300

安装剖面
FKL9926.230-D....

功率特性曲线
FKL9926....



技术数据

型号	FKL9926.230-D		
订货号	2028.018		
轴流风机	F2E-280107B-230		
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60		
空气流量, 自由吹风	970/1000 m³/h		
轴流风扇	外转子电动机		
额定电流(安)	0.43/0.60		
功率(瓦)	95/135		
噪音水平(分贝)	63		
工作温度范围	-10°C至+55°C		
出口过滤器型号	FKL9926.300	2023.019	
高效过滤棉	280x281x18mm, G4, 耐热80°C, V2, MATL9926		8011.257

FK99系列机柜风扇及过滤器

**新型过滤器的特点**

推拉式的开关配90度的旋转式通风叶栅,在不使用任何工具的情况下,使更换过滤垫更方便、快捷。配风能微动传感器组合及发光二极管,能更直接提示用户过滤器的运作情况,达到保护机柜的目的。

设计

过滤风扇与众不同,美观、功能好、安全,通过它的独特的设计使其能最佳的适应当今市场的要求:超扁、快速安装和高功率。

安装后推开上端小开关更换过滤垫




FK99系列

FK9922机柜风扇及过滤器

过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FK9922.230....

出口过滤器
FK9922.300

安装剖面
FK9922....

功率特性曲线
FK9922....



技术数据

	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	FK9922.230	2023.001	FK9922.115	2023.002	FK9922.024	2023.003
	FK9922.230-EMC	2023.052				
轴流风机	F2E-120S-230		F2E-120S-115		F2E-120B-24	
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60		115/50/60		24（直流）	
空气流量，自由吹风	72/75m³/h				80m³/h	
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机				直流电动机	
额定电流（安）	0.12/0.10		0.34/0.28		0.4	
功率（瓦）	20/15		25/21		9.6	
噪音水平（分贝）	50/52					
工作温度范围	-10℃至+55℃					
出口过滤器型号	FK9922.300 / FK9922.300-EMC 2023.010 / 2023.053					
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)					


FK99系列

FK9923机柜风扇及过滤器

过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FK9923.230....

出口过滤器
FK9923.300

安装剖面
FK9923....

功率特性曲线
FK9923....



技术数据

	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	FK9923.230	2023.011	FK9923.115	2023.012	FK9923.024	2023.013
	FK9923.230-EMC	2023.054				
轴轮风机	F2E-120S-230		F2E-120S-115		F2E-120B-24	
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60		115/50/60		24（直流）	
空气流量，自由吹风	100/103m³/h					
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机				直流电动机	
额定电流（安）	0.12/0.10		0.34/0.28		0.4	
功率（瓦）	20/15		25/21		9.6	
噪音水平（分贝）	50/52					
工作温度范围	-10℃至+55℃					
出口过滤器型号	FK9923.300 / FK9923.300-EMC				2023.020 / 2023.055	
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)					


FK99系列

FK9925 机柜风扇及过滤器

过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FK9925.230....

出口过滤器
FK9925.300

安装剖面
FK9925....

功率特性曲线
FK9925....

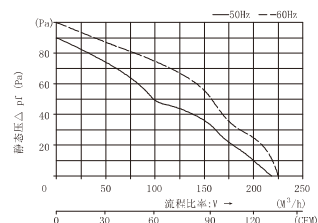

技术数据

	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	FK9925.230	2023.021	FK9925.115	2023.022	FK9925.024	2023.023
轴轮风机	F2E-162B-230		F2E-162B-115		F2E-162B-24-B	
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60		115/50/60		24（直流）	
空气流量，自由吹风	230/265m³/h					
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机				直流电动机	
额定电流（安）	0.23/0.20		0.53/0.41		0.46	
功率（瓦）	37/36		36/34		14	
噪音水平（分贝）	48/52					
工作温度范围	-10℃至+55℃					
出口过滤器型号	FK9925.300		2023.030			
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145/IP55/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146/IP54/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147/IP54)					


FK99系列

FK9926机柜风扇及过滤器

过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54







RAL7035

风扇及过滤器
FK9926.230....

出口过滤器
FK9926.300

安装剖面
FK9926....

功率特性曲线
FK9926....

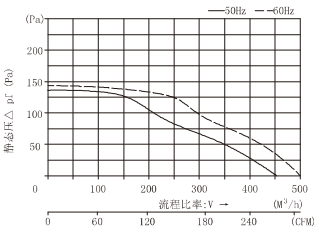

技术数据

	型号	订货号	型号	订货号
	FK9926.230	2023.031	FK9926.115	2023.032
轴轮风机	F2E-260B-230		F2E-260B-115	
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60		115/50/60	
空气流量，自由吹风	450/500m³/h			
轴流风扇	电容电动			
额定电流（安）	0.32/0.30		0.58/0.60	
功率（瓦）	64/71		67/74	
噪音水平（分贝）	62/64			
工作温度范围	-10℃至+55℃			
出口过滤器型号	FK9926.300		2023.040	
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)			


FK99系列

FK9926-D机柜风扇及过滤器

过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54






RAL7035

风扇及过滤器
FK9926.230-D....

安装剖面
FK9926....

功率特性曲线
FK9926-D....

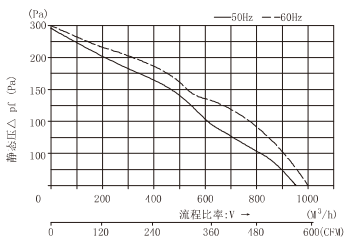

技术数据

	型号	订货号	型号	订货号
	FK9926.230-D	2023.041	FK9926.115-D	2023.042
轴轮风机	F2E-320B-230		F2E-320B-115	
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60		115/50/60	
空气流量，自由吹风	1044m³/h			
轴流风扇	电容电动			
额定电流（安）	0.50/0.70		1.00/1.20	
功率（瓦）	119/153		105/125	
噪音水平（分贝）	68/70			
工作温度范围	-10℃至+55℃			
出口过滤器型号	FK9926.300		2023.040	
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)			



功能

超薄型通过滤器

超薄型过滤器沿边加上高级密封胶条，可以防止雨水沿着过滤器从开孔处进入控制柜中。特别是表面叶栅具有的弧形结构，可以防止雨水进入。无纺布过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒。超薄叶栅厚度只有4~6毫米凸出，大大提高其美观度。安装无须螺丝，只要嵌入即可。其防护等级可以达到IP54级。

设计

过滤风扇与众不同，美观、功能好、安全，通过它的独特的设计使其能最佳的适应当今市场的要求：超薄、快速安装和高功率。




FKL55系列

FKL5521超薄型机柜风扇及过滤器

认证 CE

材料 ABS

IP等级 IP54





可选颜色: RAL7032
RAL7035


风扇及过滤器
FKL5521.024/230....

出口过滤器
FKL5521.300


安装剖面
FKL5521....



FKL5521.024



FKL5521.230



技术数据

型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
FKL5521.230	RAL7035	2025.022	FKL5521.115	RAL7035	2025.023	FKL5521.024	RAL7035	2025.024
	RAL7032	2025.046		RAL7032	2025.047		RAL7032	2025.048
轴轮风机			F2E-80B-230			F2E-80B-115		
额定工作电压 (伏/赫兹)			230/50/60			115/50/60		
空气流量, 自由吹风			20/25m³/h			40m³/h		
轴流风扇			自动屏蔽磁极电动机			直流电动机		
额定电流 (安)			0.08/0.07			0.14/0.16		
功率 (瓦)			15/12			10/12		
噪音水平 (分贝)			36/38			34		
工作温度范围			-10℃至+55℃					
出口过滤器型号			FKL5521.300 (RAL 7035 / RAL 7032			2025.021 / 2025.045)		
过滤棉型号			1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)					

※ 标配PA66塑料网罩, 需要特殊电压
或者其他网罩可致电询问本公司!


FKL55系列

FKL5522超薄型机柜风扇及过滤器

认证 CE

材料 ABS

IP等级 IP54








可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FKL5522.230....

出口过滤器
FKL5522.300

安装剖面
FKL5522....

功率特性曲线
FKL5522....

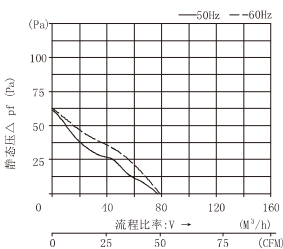

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL5522.230	RAL7035	2025.001	FKL5522.115	RAL7035	2025.002	FKL5522.024	RAL7035	2025.003
		RAL7032	2025.025		RAL7032	2025.026		RAL7032	2025.027
轴轮风机	F2E-120S-230			F2E-120S-115			F2E-120B-24		
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60			115/50/60			24(直流)		
空气流量，自由吹风	72/75m³/h						72/75m³/h		
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机						直流电动机		
额定电流（安）	0.12/0.10			0.34/0.28			0.40		
功率（瓦）	20/15			25/21			9.60		
噪音水平（分贝）	50/52								
工作温度范围	-10℃至+55℃								
出口过滤器型号	FKL5522.300（RAL 7035 / RAL 7032						2025.004 / 2025.028）		
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)								


FKL55系列

FKL5523超薄型机柜风扇及过滤器

认证 CE

材料 ABS






IP等级 IP54


 可选颜色: RAL7032 ◆
 RAL7035 ◆

 风扇及过滤器
 FKL5523.230....

 出口过滤器
 FKL5525.300

 安装剖面
 FKL5523....

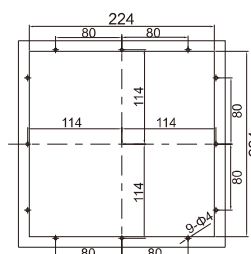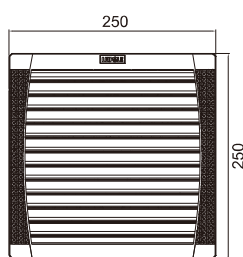 功率特性曲线
 FKL5523....


技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	
	FKL5523.230	RAL7035	2025.005	FKL5523.115	RAL7035	2025.006	FKL5523.024	RAL7035	2025.007	
		RAL7032	2025.029		RAL7032	2025.030		RAL7032	2025.031	
轴轮风机	F2E-120S-230			F2E-120S-115				F2E-120B-24		
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60			115/50/60				24(直流)		
空气流量，自由吹风	100/103m³/h							115m³/h		
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机							直流电动机		
额定电流（安）	0.12/0.10			0.34/0.28				0.40		
功率（瓦）	20/15			25/21				9.60		
噪音水平（分贝）	50/52									
工作温度范围	-10℃至+55℃									
出口过滤器型号	FKL5525.300 （RAL 7035 / RAL 7032 2025.008 / 2025.032）									
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)									

 ※ 标配PA66塑料网罩, 需要特殊电压
 或者其他网罩可致询问本公司!


FKL55系列

FKL5525-150超薄型机柜风扇及过滤器

认证 CE

材料 ABS

IP等级 IP54







可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FKL5525-150.230....

出口过滤器
FKL5525.300

安装剖面
FKL5525-150....

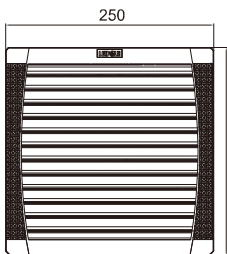

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL5525-150.230	RAL7035	2025.009	FKL5525-150.115	RAL7035	2025.010
		RAL7032	2025.033		RAL7032	2025.034
轴流风机	F2E-150S-230			F2E-150S-115		
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60			115/50/60		
空气流量，自由吹风	230/200m³/h					
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机					
额定电流（安）	0.29/0.27			0.61/0.54		
功率（瓦）	43/40			44/41		
噪音水平（分贝）	58					
工作温度范围	-10℃至+55℃					
出口过滤器型号	FKL5525.300（RAL 7035 / RAL 7032			2025.008 / 2025.032）		
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)					


FKL55系列

FKL5525-162超薄型机柜风扇及过滤器

认证 CE

材料 ABS

IP等级 IP54






可选颜色：RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FKL5525-162.230....

出口过滤器
FKL5525.300

安装剖面
FKL5525-162....

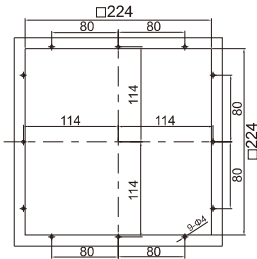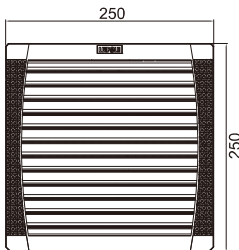

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL5525-162.230	RAL7035	2025.012	FKL5525-162.115	RAL7035	2025.013	FKL5525-162.024	RAL7035	2025.011
		RAL7032	2025.036		RAL7032	2025.037		RAL7032	2025.035
轴流风机	F2E-162B-230			F2E-162B-115			F2E-162B-24-B		
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60			115/50/60			24(直流)		
空气流量，自由吹风	200/235m³/h								
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机						直流电动机		
额定电流（安）	0.23/0.20			0.53/0.41			0.46		
功率（瓦）	37/36			36/34			11.04		
噪音水平（分贝）	48/53								
工作温度范围	-10℃至+55℃								
出口过滤器型号	FKL5525.300 （RAL 7035 / RAL 7032 2025.008 / 2025.032）								
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)								


FKL55系列

FKL5525-200超薄型机柜风扇及过滤器

认证 CE

材料 ABS

IP等级 IP54







可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FKL5525-200.230....


出口过滤器
FKL5525.300

安装剖面
FKL5525-200....

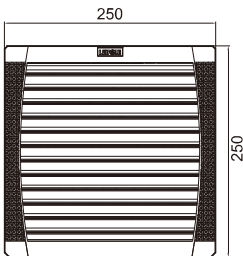

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL5525-200.230	RAL7035	2025.014	FKL5525-200.115	RAL7035	2025.015
		RAL7032	2025.038		RAL7032	2025.039
轴轮风机	F2E-200B-230			F2E-200B-115		
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60			115/50/60		
空气流量，自由吹风	420/450m³/h					
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机					
额定电流（安）	0.36/0.40			0.70/0.83		
功率（瓦）	50/53					
噪音水平（分贝）	63/67					
工作温度范围	-10℃至+55℃					
出口过滤器型号	FKL5525.300（RAL 7035 / RAL 7032 2025.008 / 2025.032）					
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)					







可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FKL5526.230....

出口过滤器
FKL5526.300

安装剖面
FKL5526....

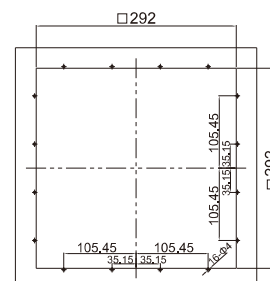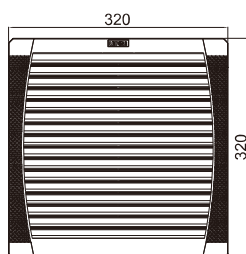

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL5526.230	RAL7035	2025.016	FKL5526.115	RAL7035	2025.017
		RAL7032	2025.040		RAL7032	2025.041
轴 轮 风 机	F2E-260B-230			F2E-260B-115		
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60			115/50/60		
空气流量，自由吹风	450/500m³/h					
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机					
额定电流（安）	0,32/0,30			0,58/0,60		
功率（瓦）	64/71			67/74		
噪音水平（分贝）	62/64					
工作温度范围	-10℃至+55℃					
出口过滤器型号	FKL5526.300 （ RAL 7035 / RAL 7032 2025.020 / 2025.044 ）					
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)					


FKL55系列

FKL5526-D超薄型机柜风扇及过滤器

认证 CE

材料 ABS

IP等级 IP54







可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FKL5526-D.230....






出口过滤器
FKL5526.300

安装剖面
FKL5526-D....

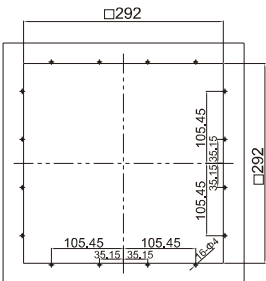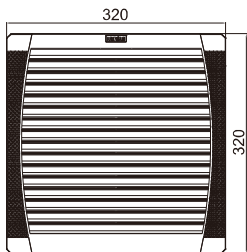

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL5526-D.230	RAL7035	2025.018	FKL5526-D.115	RAL7035	2025.019
		RAL7032	2025.042		RAL7032	2025.043
轴轮风机	F2E-320B-230			F2E-320B-115		
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60			115/50/60		
空气流量，自由吹风	1038/1056m³/h					
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机					
额定电流（安）	0.50/0.70			1.00/1.20		
功率（瓦）	119/153			105/125		
噪音水平（分贝）	68/70					
工作温度范围	-10℃至+55℃					
出口过滤器型号	FKL5526.300（RAL 7035 / RAL 7032			2025.020 / 2025.044）		
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)					

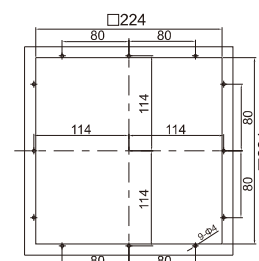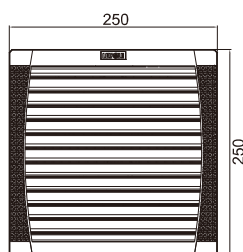风扇及过滤器
FKS5625-162.230....出口过滤器
FKS5625.300安装剖面
FKS5625-162....

技术数据

型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
FKS5625-162.230	2026.002	FKS5625-162.115	2026.004	FKS5625-162.024	2026.003
轴流风机	F2E-162B-230	F2E-162B-115	F2E-162B-24-B		
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60	115/50/60	24(直流)		
空气流量, 自由吹风	200/235m³/h				
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机			直流电动机	
额定电流 (安)	0.23/0.20	0.53/0.41	0.46		
功率 (瓦)	37/36	36/34	11.04		
噪音水平 (分贝)	48/53				
工作温度范围	-10℃至+55℃				
出口过滤器型号	FKS5625.300 2026.001				
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)				



功能

大功率的轴流风扇可选择“吹”或“抽”的方式安装，通风叶栅的防雨功能既能防止机械性的损伤，又能防止潮湿的进入，加上密封框的作用，防护类别按EN60529/10.91可达到IP54级。

设计

过滤风扇与众不同，美观、功能好、安全，通过它的独特的设计使其能最佳的适应当今市场的要求：超扁、快速安装和高功率。

FKL66系列


FKL6621机柜风扇及过滤器

认证 UL CCE

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FKL6621.230....

出口过滤器
FKL6621.300

安装剖面
FKL6621....

功率特性曲线
FKL6621....

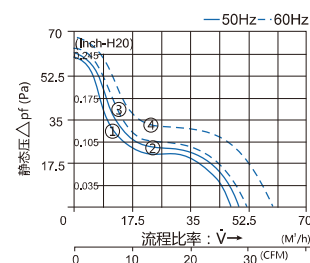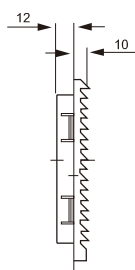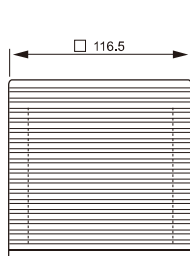

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL6621.230	RAL7035	2013.001	FKL6621.115	RAL7035	2013.002	FKL6621.024	RAL7035	2013.003
		RAL7032	2013.022		RAL7032	2013.023		RAL7032	2013.024
	FKL6621.230-EMC		2013.045						
轴流风机	F2E-92S-230			F2E-92S-115			F2E-92S-24		
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60			115/50/60			24(直流）		
空气流量，自由吹风	50/55m³/h								
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机						直流电动机		
额定电流（安）	0.08/0.07			0.16/0.14			0.09		
功率（瓦）	10/12			10/12			2.16		
噪音水平（分贝）	36/38								
工作温度范围	-10℃至+55℃								
出口过滤器型号	FKL6621.300（RAL 7035 RAL 7032）/ FKL6621.300-EMC （2013.004 2013.025）/ 2013.046								
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)								

FKL66系列


FKL6622机柜风扇及过滤器

认证 UL CCE

材料 ABS





阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54




可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FKL6622.230....



功率特性曲线
FKL6622....

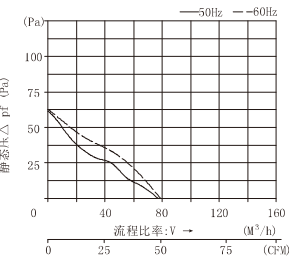

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL6622.230	RAL7035	2013.005	FKL6622.115	RAL7035	2013.006	FKL6622.024	RAL7035	2013.007
		RAL7032	2013.026		RAL7032	2013.027		RAL7032	2013.028
	FKL6622.230-EMC		2013.047						
轴轮风机	F2E-120S-230			F2E-120S-115			F2E-120B-24		
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60			115/50/60			24(直流)		
空气流量，自由吹风	72/75m³/h								
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机						直流电动机		
额定电流（安）	0.12/0.10			0.34/0.28			0.40		
功率（瓦）	20/15			25/21			9.60		
噪音水平（分贝）	50/52								
工作温度范围	-10℃至+55℃								
出口过滤器型号	FKL6622.300（RAL 7035 RAL 7032）/ FKL6622.300-EMC						（2013.008 2013.029）/ 2013.048		
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)								

FKL66系列


FKL6623机柜风扇及过滤器

认证 UL CCE

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FKL6623.230....

出口过滤器
FKL6623.300

安装剖面
FKL6623....

功率特性曲线
FKL6623....

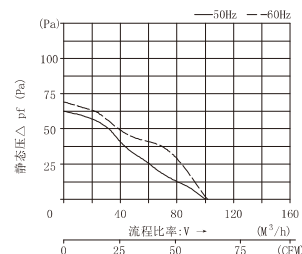

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL6623.230	RAL7035	2013.009	FKL6623.115	RAL7035	2013.010	FKL6623.024	RAL7035	2013.011
		RAL7032	2013.030		RAL7032	2013.031		RAL7032	2013.032
	FKL6623.230-EMC		2013.049						
轴流风机	F2E-120S-230			F2E-120S-115			F2E-120B-24		
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60			115/50/60			24(直流)		
空气流量，自由吹风	100/103m³/h								
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机						直流电动机		
额定电流（安）	0.12/0.10			0.34/0.28			0.40		
功率（瓦）	20/15			25/21			9.60		
噪音水平（分贝）	50/52								
工作温度范围	-10℃至+55℃								
出口过滤器型号	FKL6623.300（RAL 7035 RAL 7032）/ FKL6623.300-EMC（2013.012 2013.033）/ 2013.050								
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)								

FKL66系列


FKL6625机柜风扇及过滤器

认证 UL CCE

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FKL6625.230....

出口过滤器
FKL6625.300

安装剖面
FKL6625....

功率特性曲线
FKL6625....



技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL6625.230	RAL7035	2013.013	FKL6625.115	RAL7035	2013.014	FKL6625.024	RAL7035	2013.015
		RAL7032	2013.034		RAL7032	2013.035		RAL7032	2013.036
	FKL6625.230-EMC		2013.051						
轴轮风机	F2E-162B-230			F2E-162B-115			F2E-162B-24-B		
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60			115/50/60			24(直流)		
空气流量，自由吹风	230/265m³/h								
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机						直流电动机		
额定电流（安）	0.23/0.21			0.53/0.41			0.46		
功率（瓦）	37/36			36/34			14		
噪音水平（分贝）	48/52								
工作温度范围	-10℃至+55℃								
出口过滤器型号	FKL6625.300（RAL 7035 RAL 7032）/FKL6625.300-EMC						（2013.016 2013.037）/2013.052		
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)								

FKL66系列


FKL6625-D 机柜风扇及过滤器

认证 UL CCE

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2





IP等级 IP54



可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FKL6625.230-D....

安装剖面
FKL6625....



技术数据

	型号	颜色	订货号
	FKL6625.230-D	RAL7035	2013.055
		RAL7032	2013.056
轴流风机	F2E-200B-230		
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60		
空气流量, 自由吹风	420/450m³/h		
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机		
额定电流 (安)	0.36/0.40		
功率 (瓦)	50/53		
噪音水平 (分贝)	63/67		
工作温度范围	-10℃至+55℃		
出口过滤器型号	FKL6625.300 (RAL 7035 RAL 7032) / FKL6625.300-EMC (2013.016 2013.037) / 2013.052		
过滤棉型号	1米 × 1.8米 × 20mm厚 8011.145(IP55) / 1米 × 1.8米 × 12mm厚 8011.146(IP54) / 1米 × 1.8米 × 6mm厚 8011.147(IP54)		

FKL66系列


FKL6626机柜风扇及过滤器

认证 UL CCE

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FKL6626.230....

出口过滤器
FKL6626.300

安装剖面
FKL6626....

功率特性曲线
FKL6626....

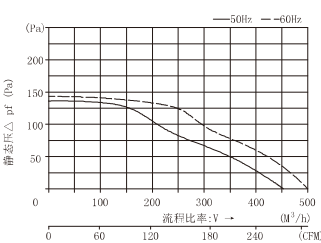

技术数据

型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
FKL6626.230	RAL7035	2013.017	FKL6626.115	RAL7035	2013.018
	RAL7032	2013.038		RAL7032	2013.039
FKL6626.230-EMC		2013.053			
轴轮风机	F2E-260B-230		F2E-260B-115		
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60		
空气流量, 自由吹风	450/500m³/h				
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机				
额定电流 (安)	0.32/0.30		0.58/0.60		
功率 (瓦)	64/71		67/74		
噪音水平 (分贝)	62/64				
工作温度范围	-10℃至+55℃				
出口过滤器型号	FKL6626.300 (RAL 7035 RAL 7032) / FKL6626.300-EMC		(2013.019 2013.040) / 2013.054		
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)				

FKL66系列


FKL6626-D机柜风扇及过滤器

认证 UL CEE RoHS

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FKL6626.230-D....

出口过滤器
FKL6626.300

安装剖面
FKL6626....

功率特性曲线
FKL6626-D....

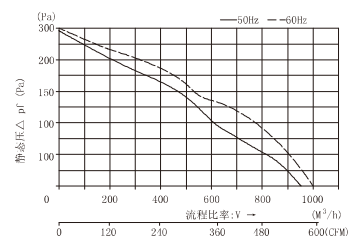

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL6626.230-D	RAL7035	2013.020	FKL6626.115-D	RAL7035	2013.021
		RAL7032	2013.041		RAL7032	2013.042
	FKL6626.230-D-EMC		2013.055			
轴轮风机	F2E-320B-230			F2E-320B-115		
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60			115/50/60		
空气流量，自由吹风	1038/1056m³/h					
轴流风扇	电容电动					
额定电流（安）	0.50/0.70			1.00/1.20		
功率（瓦）	119/153			105/125		
噪音水平（分贝）	68/70					
工作温度范围	-10℃至+55℃					
出口过滤器型号	FKL6626.300（RAL 7035 RAL 7032）/ FKL6626.300-EMC（2013.019 2013.040）/ 2013.054					
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)					

FK66系列

FK6627超薄型出口过滤器

认证 UL CCE

材料 ABS


阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP40




功能 超薄型过滤器既可以作为低温清洁空气的入风口，又可作为排出高热负载的出风口。内有无纺纤维过滤垫，可以防止潮湿和灰尘的进入。它一般与轴流风机配套同时使用。加上密封框的作用，防护类别可按EN60529/10.91可达到IP54级。


出口过滤器
FK6627.300

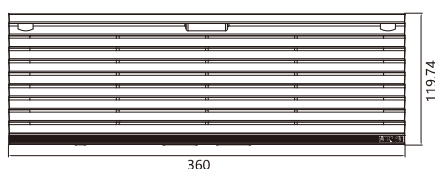

安装剖面
FK6627....

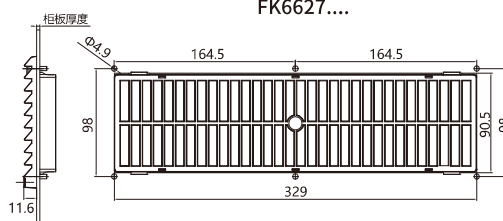

功率特性曲线
FK6627....

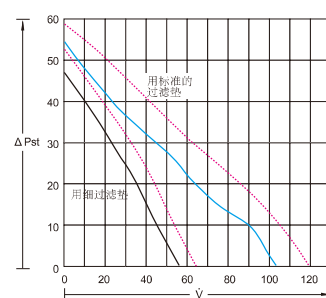

型号	颜色	订货号
FK6627.300	RAL 7032	2012.024
	RAL 7035	2012.025

可选颜色: RAL7032 
RAL7035 

FK6628超薄型风扇及过滤器

认证 UL CCE RoHS

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP40

FK6628.230 (请选择风机型号)


过滤风扇特别适用于经济的排出高热负载。使用它的前提条件是：环境温度要低于箱柜内所要求的温度。无纺纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒。



技术数据

型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
RAL7032	FK6628.230 2012.030	FK6628.115 2012.029	FK6628.024 2012.028	FK6628.300 2012.025			
RAL7035	2012.061	2012.060	2012.063	2012.056			
轴流风机	F2E-120S-230	F2E-120B-230	F2E-120S-24				
额定电流 (安)	0.12/0.10	0.34/0.28	0.40				
功率 (瓦)	20/15	25/21	9.60				

可选颜色: RAL7032 
RAL7035 

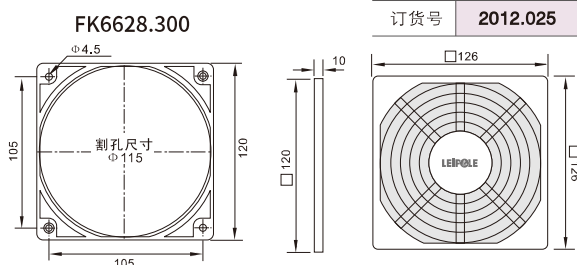

FK77系列


FK7726超薄型机柜风扇及过滤器

认证 CE

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP55








可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FK7726.230....

出口过滤器
FK7726.300

安装剖面
FK7726....

功率特性曲线
FK7726....



技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FK7726.230	RAL7032	2014.013	FK7726.115	RAL7032	2014.014
风向：(排风)		RAL7035	2014.028		RAL7035	2014.029
轴轮风机	F2E-250.A			F2S-250.A		
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60			115/50/60		
空气流量，自由吹风	1020/1050m³/h					
轴流风扇	电容电动					
额定电流（安）	0.55/0.71			1.40/1.70		
功率（瓦）	127			135/180		
噪音水平（分贝）	68/71					
工作温度范围	-10℃至+55℃					
出口过滤器型号	FK7726.300 （ RAL 7032 / RAL 7035 2014.015 / 2014.030 ）					

FK89系列超薄型机柜风扇及过滤器



功能

超薄型通过滤器

超薄型过滤器沿边加上高级密封胶条，可以防止雨水沿着过滤器从开孔处进入控制柜中。特别是表面叶栅具有的弧形结构，可以防止雨水进入。无纺纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒。超薄叶栅厚度只有4~6毫米凸出，大大提高其美观度。安装无须螺丝，只要嵌入即可。其防护等级可以达到IP55级。

设计

过滤风扇与众不同，美观、功能好、安全，通过它的独特的设计使其能最佳的适应当今市场的要求：超薄、快速安装和高功率。

无纺纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒



安装之前先把螺丝刀插在背后的槽里拆开



FK89系列


FK8921 机柜风扇及过滤器

认证 UL CEE

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








RAL7032

风扇及过滤器
FK8921.230....

出口过滤器
FK8921.300

安装剖面
FK8921....

功率特性曲线
FK8921....

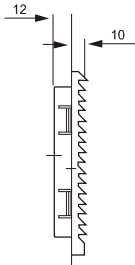

技术数据

型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
FK8921.230	2024.001	FK8921.115	2024.002	FK8921.024	2024.003
轴流风机		F2E-80B-230		F2E-80B-24	
额定工作电压 (伏/赫兹)		230/50/60		115/50/60	
空气流量, 自由吹风		20/25m³/h		24(直流)	
轴流风扇		自动屏蔽磁极电动机		直流电动机	
额定电流 (安)		0.08/0.010		0.14/0.16	
功率 (瓦)		15/12		0.13	
噪音水平 (分贝)		36/38		3.1	
工作温度范围		-10℃至+55℃			
出口过滤器型号		FK8921.300		2024.004	

FK89系列


FK8922超薄型机柜风扇及过滤器

认证 UL CCE

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








RAL7032

风扇及过滤器
FK8922.230....

出口过滤器
FK8922.300

安装剖面
FK8922....

功率特性曲线
FK8922....



技术数据

	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	FK8922.230	2024.005	FK8922.115	2024.006	FK8922.024	2024.007
轴流风机	F2E-120S-230		F2E-120S-115		F2E-120B-24	
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60		115/50/60		24(直流)	
空气流量，自由吹风	72/75m³/h					
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机				直流电动机	
额定电流（安）	0.12/0.10		0.34/0.28		0.40	
功率（瓦）	20/15		25/21		9.60	
噪音水平（分贝）	50/52					
工作温度范围	-10℃至+55℃					
出口过滤器型号	FK8922.300				2024.008	

FK89系列


FK8923超薄型机柜风扇及过滤器

认证 UL C€

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP55








RAL7032 ◆

风扇及过滤器
FK8923.230....

出口过滤器
FK8923.300

安装剖面
FK8923....

功率特性曲线
FK8923....

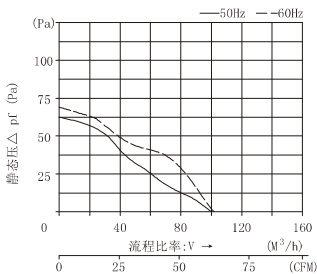

技术数据

	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	FK8923.230	2024.009	FK8923.115	2024.010	FK8923.024	2024.011
轴轮风机	F2E-120S-230		F2E-120S-115		F2E-120B-24	
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60		115/50/60		24(直流)	
空气流量，自由吹风	100/103m³/h					
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机				直流电动机	
额定电流（安）	0.12/0.10		0.34/0.28		0.40	
功率（瓦）	20/15		25/21		9.60	
噪音水平（分贝）	50/52					
工作温度范围	-10℃至+55℃					
出口过滤器型号	FK8923.300			2024.012		

FK89系列


FK8925超薄型机柜风扇及过滤器

认证 UL CEE

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP55








RAL7032

风扇及过滤器
FK8925.230....

出口过滤器
FK8925.300

安装剖面
FK8925....

功率特性曲线
FK8925....

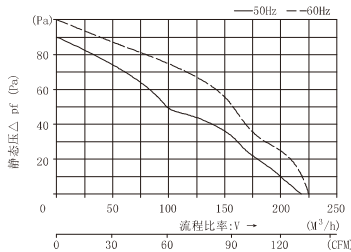

技术数据

型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
FK8925.230	2024.013	FK8925.115	2024.014	FK8925.024	2024.015
F2E-150S-230		F2E-150S-115		F2E-162B-24-B	
轴轮风机		轴流风扇		轴流风扇	
额定工作电压 (伏/赫兹)		230/50/60		115/50/60	
空气流量, 自由吹风		230/200m³/h		24(直流)	
轴流风扇		自动屏蔽磁极电动机		直流电动机	
额定电流 (安)		0.29/0.27		0.61/0.54	
功率 (瓦)		43/40		0.46	
噪音水平 (分贝)		44/41		1.40	
工作温度范围		58		-10℃至+55℃	
出口过滤器型号		FK8925.300		2024.016	

FK89系列


FK8926超薄型机柜风扇及过滤器

认证 UL CEE

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP55








RAL7032

风扇及过滤器
FK8926.230....

出口过滤器
FK8926.300

安装剖面
FK8926....

功率特性曲线
FK8926....



技术数据

	型号	订货号	型号	订货号
	FK8926.230	2024.017	FK8926.115	2024.018
轴流风机	F2E-260B-230		F2E-260B-115	
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60		115/50/60	
空气流量，自由吹风	450/500m³/h			
轴流风扇	电容电动			
额定电流（安）	0.32/0.30		0.58/0.60	
功率（瓦）	64/71		67/74	
噪音水平（分贝）	62/64			
工作温度范围	-10℃至+55℃			
出口过滤器型号	FK8926.300		2024.019	



功能

超薄型通过滤器

超薄型过滤器沿边加上高级密封胶条，可以防止雨水沿着过滤器从开孔处进入控制柜中。特别是表面叶栅具有的弧形结构，可以防止雨水进入。无纺布纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒。超薄叶栅厚度只有4~6毫米凸出，大大提高其美观度。安装无须螺丝，只要嵌入即可。其防护等级可以达到IP54级。

设计

过滤风扇与众不同，美观、功能好、安全，通过它的独特的设计使其能最佳的适应当今市场的要求：超扁、快速安装和高功率。

无纺布纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒



FB98系列


FB9803风扇及过滤器

认证 CE RoHS

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54









可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FB9803.230....

出口过滤器
FB9803.300

安装剖面
FB9803....

功率特性曲线
FB9803....



技术数据

	颜色	型号/轴流风机	订货号	颜色	型号/轴流风机	订货号
	RAL7032 RAL7035	FB9803/120S-230	2016.006 2016.037	RAL7032 RAL7035	FB9803/120S-115	2016.008 2016.039
	RAL7032 RAL7035	FB9803/120B-230	2016.007 2016.038	RAL7032 RAL7035	FB9803/120B-115	2016.009 2016.040
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60			115/50/60		
空气流量，自由吹风	72/75m³/h					
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机					
额定电流（安）	0.12/0,10			0.34/0,28		
功率（瓦）	20/15			25/21		
噪音水平（分贝）	43/50					
工作温度范围	-10℃至+55℃					
出口过滤器型号	FB9803 （ RAL 7032 / RAL 7035 2016.001 / 2016.032 ）					

FB98系列


FB9804风扇及过滤器

认证 CE RoHS

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP40









可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FB9804.230....

出口过滤器
FB9804.300

安装剖面
FB9804....

功率特性曲线
FB9804....

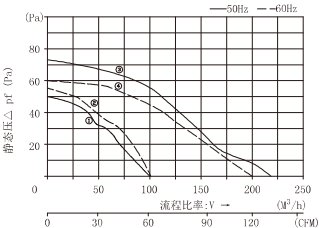

技术数据

	颜色	型号/轴轮风机	订货号	颜色	型号/轴轮风机	订货号
	RAL7032 RAL7035	FB9804/120S-230	2016.010 2016.041	RAL7032 RAL7035	FB9804/120S-115	2016.014 2016.045
	RAL7032 RAL7035	FB9804/120B-230	2016.011 2016.042	RAL7032 RAL7035	FB9804/120B-115	2016.015 2016.046
	RAL7032 RAL7035	FB9804/150S-230	2016.012 2016.043	RAL7032 RAL7035	FB9804/150S-115	2016.016 2016.047
	RAL7032 RAL7035	FB9804/150B-230	2016.013 2016.044	RAL7032 RAL7035	FB9804/150B-115	2016.017 2016.048
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60			115/50/60		
空气流量，自由吹风	100/103m³/h			200/220m³/h		
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机					
额定电流（安）	0,12/0,10	0,25	0,34/0,28		0,50	
功率（瓦）	20/15	36	25/21		36	
噪音水平（分贝）	43/50	58	43/50		58	
工作温度范围	-10℃至+55℃					
出口过滤器型号	FB9804		(RAL 7032 / RAL 7035		2016.002 / 2016.033)	

FB98系列


FB9805风扇及过滤器

认证 CE RoHS

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FB9805.230....

出口过滤器
FB9805.300

安装剖面
FB9805....

功率特性曲线
FB9805....



技术数据

颜色	型号/轴流风机	订货号	颜色	型号/轴流风机	订货号
RAL7032 RAL7035	FB9805/150S-230	2016.018 2016.049	RAL7032 RAL7035	FB9805/150S-115	2016.021 2016.052
RAL7032 RAL7035	FB9805/150B-230	2016.019 2016.050	RAL7032 RAL7035	FB9805/150B-115	2016.022 2016.053
RAL7032 RAL7035	FB9805/220B-230	2016.020 2016.051	RAL7032 RAL7035	FB9805/220B-115	2016.023 2016.054
额定工作电压 (伏/赫兹)			230/50/60		
空气流量, 自由吹风			230/200m³/h		
轴流风扇			115/50/60		
额定电流 (安)			400/420m³/h		
功率 (瓦)			自动屏蔽磁极电动机		
噪音水平 (分贝)			0.29	0.27	0.45
工作温度范围			0.61	0.54	0.90
出口过滤器型号			43	40	65
			58/65		
			-10°C至+55°C		
			FB9805 (RAL 7032 / RAL 7035 2016.003 / 2016.034)		

FB98系列


FB9806风扇及过滤器

认证 CE RoHS

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FB9806.230....

出口过滤器
FB9806.300

安装剖面
FB9806....

功率特性曲线
FB9806....

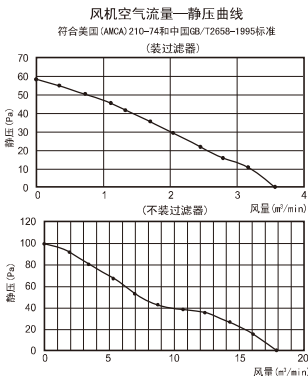

技术数据

颜色	型号/轴轮风机	订货号	颜色	型号/轴轮风机	订货号
RAL7032 RAL7035	FB9806/150S-230	2016.024 2016.055	RAL7032 RAL7035	FB9806/150S-115	2016.027 2016.058
RAL7032 RAL7035	FB9806/150B-230	2016.025 2016.056	RAL7032 RAL7035	FB9806/150B-115	2016.028 2016.059
RAL7032 RAL7035	FB9806/250B-230	2016.026 2016.057	RAL7032 RAL7035	FB9806/250B-115	2016.029 2016.060
额定工作电压 (伏/赫兹)			230/50/60		
空气流量, 自由吹风			230/200m³/h		
轴流风扇			115/50/60		
额定电流 (安)			自动屏蔽磁极电动机		
功率 (瓦)			0.29/0.27 0.25/0.23 0.32/0.54		
噪音水平 (分贝)			0.48/0.55 0.48/0.55 0.50		
工作温度范围			41/38 41/38 60		
出口过滤器型号			59/68		
			-10℃至+55℃		
			FB9806 (RAL 7032 / RAL 7035 2016.004 / 2016.035)		

FB98系列


FB9807风扇及过滤器

认证 CE RoHS


材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2


IP等级 IP54



外形尺寸

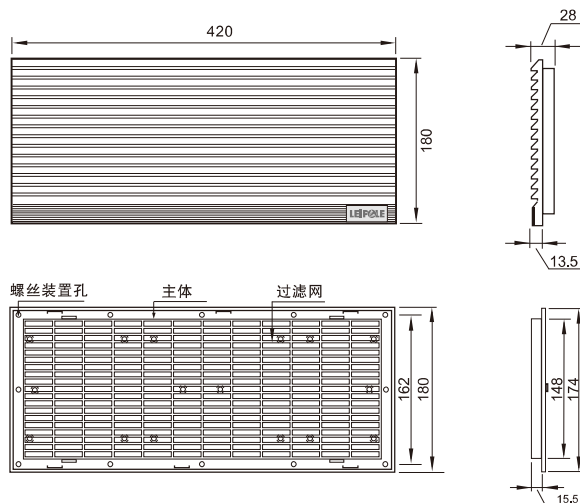

开孔尺寸

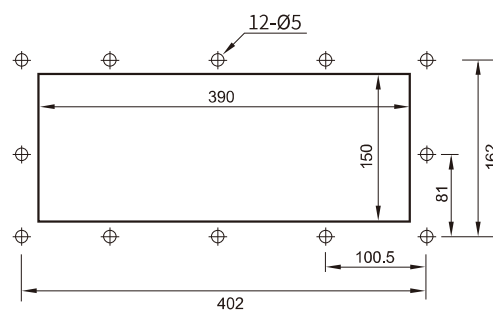

技术数据

	型号	颜色	订货号
	FB9807	RAL 7032	2016.005
有效风量	100m³/MIN		
最大风速	2.0M/SEC		
除尘率	80%		
压损范围	6.7~20 INCH-H ₂ O		
使用范围	室内-10℃至+85℃		

该风扇可同时安装F2E-120B-230风扇三台，或F2E-120S-230风扇三台，其特点是安装组合灵活性好，适用广泛。安装时请勿使用气动工具及其他高扭力器具。