

可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆





风扇及过滤器
FKL 6622....

风扇及过滤器
FKL 6622.230

出口过滤器
FKL 6622.300

安装剖面
FKL 6622....

功率特性曲线
FKL 6622....

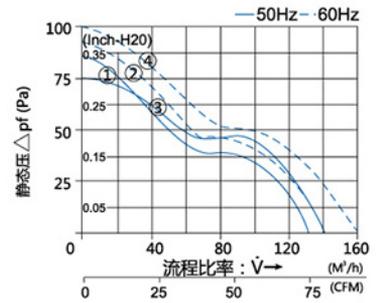

出口过滤器型号FKL6622.300

技术数据

| | 型号 | 颜色 | 订货号 | 型号 | 颜色 | 订货号 | 型号 | 颜色 | 订货号 |
|---------------|---|---------|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|---------|----------|
| | FKL6622.230 | RAL7035 | 2013.005 | FKL6622.115 | RAL7035 | 2013.006 | FKL6622.024 | RAL7035 | 2013.007 |
| | | RAL7032 | 2013.026 | | RAL7032 | 2013.027 | | RAL7032 | 2013.028 |
| | FKL6622.230-EMC | | 2013.047 | | | | | | |
| 轴流风机 | F2E-120S-230 | | F2E-120S-115 | | F2E-120S-24 | | | | |
| 额定工作电压 (伏/赫兹) | 230/50/60 | | | 115/50/60 | | 24(直流) | | | |
| 空气流量, 自由吹风 | 55/66m³/h | | | | | | | | |
| 轴流风扇 | 自动屏蔽磁极电动机 | | | | | | 直流电动机 | | |
| 额定电流 (安) | 0.12/0.10 | | | 0.24/0.20 | | 0.30 | | | |
| 功率 (瓦) | 19/14 | | | 18/15 | | 3.5 | | | |
| 噪音水平 (分贝) | 50/52 | | | | | | | | |
| 工作温度范围 | -10℃至+55℃ | | | | | | | | |
| 出口过滤器型号 | FKL6622.300 (RAL 7035 RAL 7032) / FKL6622.300-EMC (2013.008 2013.029) / 2013.048 | | | | | | | | |
| 过滤棉型号 | 1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55) / 1米×1.8米×22mm厚 8011.146(IP54) / 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54) | | | | | | | | |

※ 标配PA66塑料网罩, 需要特殊电压或者其他网罩可致电询问本公司!