

连接体端子设计成固定通道安装的端子。它们装在5×7mm的汇流条上。

其优点有：

- 1, 能固定在三种形状的导轨上。
- 2, 由于是穿入导轨，端子压块工作绝对可靠。
- 3, 螺栓不松动。

二种由绝缘材料制成的支撑件可供选择：

- 1, 单支撑SB-1/B-2/B-3(带螺钉)用于一汇流条；
- 2, 用于N线和PE线汇流条的两侧错位排列的双垫块SB-2。




绝缘外壳

颜色：兰，黑和绿黑色。

额定横截面是指未经任何处理并不带冷压端头的连接导线横截面。



说明

		型号	订货号
N/PE连接体端子：4mm ² 有绝缘帽	兰色 (用于N)	SKG 4 BU	1015.036
	绿黄色 (用于PE)	SKG 4 GNYE	1015.037
	黑色 (用于L1,L2,L3)	SKG 4 BK	1015.038
N/PE连接体端子：16mm ² 有绝缘帽	兰色 (用于N)	SKG 16 BU	1015.039
	绿黄色 (用于PE)	SKG 16 GNYE	1015.040
	黑色 (用于L1,L2,L3)	SKG 16 BK	1015.041
N/PE连接体端子：35mm ² 有绝缘帽	兰色 (用于N)	SKG 35 BU	1015.042
	绿黄色 (用于PE)	SKG 35 GNYE	1015.043
	黑色 (用于L1,L2,L3)	SKG 35 BK	1015.044
汇流排镀锡，电流容量150A		NLS 5X7	1015.034

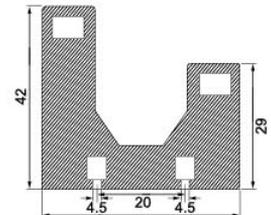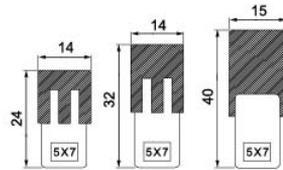

SB-1

SB-2

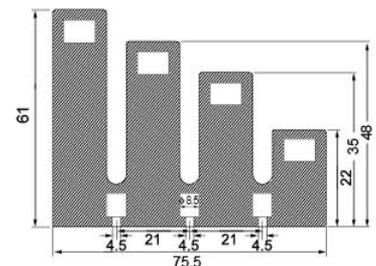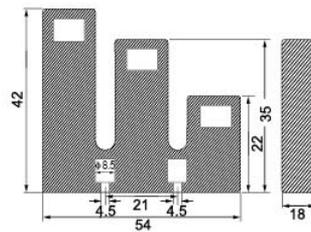

SB-3

SB-4

