



概述 Overview


SG系列低压三相干式变压器广泛用于工矿企业、数控机床、加工中心、各类机械、发电厂、机场等安全防火要求较高的场所,作变换电源、照明电气、动力电源、整流电源之用。

Mainly used for power exchange, illumination electric, power and current rectify. Capacity: 0.5–100KVA.

Input voltage: 660 and 380 V.

Way of connection: Y or Delta.

外形及安装尺寸 Appearance and installing size

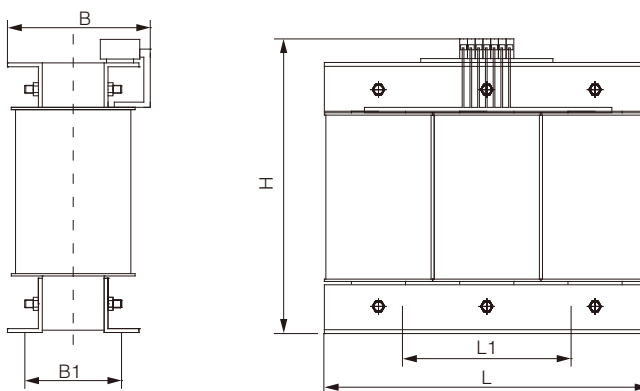

技术数据 Technical data

型号 Model	订货号 Order number	容量 Capacity KVA	输入电压(V) Input voltage	连接组别 Group	外形尺寸 Outline size			安装尺寸 Installation size		安装孔径 Hole radius
					L	B	H	L1	B1	
SG-2.5	4015.001	2.5			270	180	260	200	114	10
SG-3	4015.002	3			270	190	260	200	124	10
SG-4	4015.003	4			300	190	290	224	120	10
SG-5	4015.004	5			300	210	290	224	135	10
SG-6	4015.005	6			360	200	350	264	127	14
SG-7	4015.006	7			360	200	370	264	127	14
SG-8	4015.007	8			360	240	370	264	142	14
SG-10	4015.008	10			420	240	420	315	150	12.5
SG-12	4015.009	12	660	△	420	240	420	315	150	12.5
SG-15	4015.010	15		or	420	280	420	315	160	12.5
SG-20	4015.011	20		Y	480	260	450	360	150	12.5
SG-25	4015.012	25	380		480	270	450	360	180	12.5
SG-30	4015.013	30			480	270	450	360	200	12.5
SG-40	4015.014	40			540	300	450	360	200	12.5
SG-45	4015.015	45			540	300	500	360	200	12.5
SG-50	4015.016	50			600	350	560	450	210	12.5
SG-60	4015.017	60			600	350	560	450	210	15
SG-80	4015.018	80			660	380	660	550	240	15
SG-100	4015.019	100			660	380	660	550	240	15

注 Remark:

- 1、容量100KVA以上，外形尺寸，安装尺寸特制，订货请垂询。
 - 2、以上外形及安装尺寸，为客户作为选型之用，如客户由于安装空间限制，我司可依据客户所需另行精心设计。
 - 3、以上是常规尺寸，若变压器输出电流 250A 以上，则为大电流变压器，需另行设计，外形及安装尺寸会有所不同。
1. More than 100KVA capacity, size, installation size special, order, please contact us.
2. Figure and size can be designed according to requirements.
3. When output current exceed 250A, figure and outline size will be different.