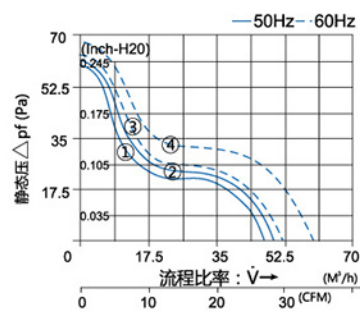

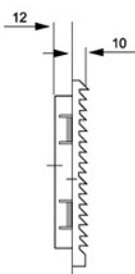
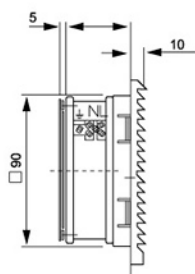



RAL7032 ◆

风扇及过滤器
FK 8921....风扇及过滤器
FK 8921.230出口过滤器
FK 8921.300安装剖面
FK 8921....功率特性曲线
FK 8921....

技术数据

型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
FK8921.230	2024.001	FK8921.115	2024.002	FK8921.024	2024.003
轴轮风机	F2E-80B-230	F2E-80B-115	F2E-80B-24		
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60	115/50/60	24(直流)		
空气流量, 自由吹风	20/25m³/h				
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机		直流电动机		
额定电流 (安)	0.08/0.07	0.16/0.14	0.21		
功率 (瓦)	13/11	13/11	4.3		
噪音水平 (分贝)	36/38				
工作温度范围	-10℃至+55℃				
出口过滤器型号	FK8921.300 2024.004				
备注	标配PA66塑料网罩, 需要特殊电压或者其他网罩可致电询问本公司				