



RAL7032


风扇及过滤器  
FK 8925....




风扇及过滤器  
FK 8925.230

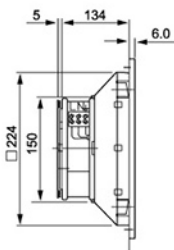


出口过滤器  
FK 8925.300

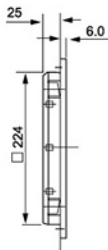

安装剖面  
FK 8925....



功率特性曲线  
FK 8925....

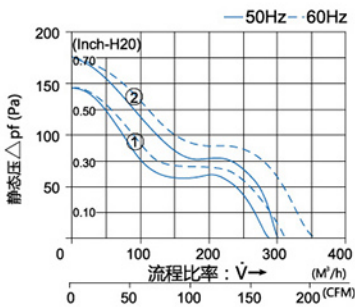

出口过滤器  
型号FK8925.300

技术数据

	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	FK8925.230	2024.013	FK8925.115	2024.014	FK8925.024	2024.015
轴流风机	F2E-150S-230		F2E-150S-115		F2E-162B-24-B	
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60		115/50/60		24(直流)	
空气流量，自由吹风	230/265m³/h					
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机				直流电动机	
额定电流（安）	0.27/0.24		0.50		0.46	
功率（瓦）	36		36		1.4	
噪音水平（分贝）	58					
工作温度范围	-10℃至+55℃					
出口过滤器型号			FK8925.300		2024.016	
备注	标配PA66塑料网罩，需要特殊电压或者其他网罩可致电询问本公司					