

安装导轨


安装导轨是根据最新欧洲标准 EN 50 022, EN 50 035 和 EN 50 045 设计的。

特别注意到高度的尺寸精度, 严格的公差, 很好的表面光洁度。此外钢导轨经过镀锌处理。

为方便安装打孔, 在轨道中心印有一条线。铝和铜导轨也有这条线。

所有安装导轨可切割成不同长度供货, 并根据要求可带有圆孔, 长孔或开槽。

根据 DIN VDE 0611 第 3 部分钢制安装导轨允许做接地总线 (PE 功能), 但它们没有中线 (PEN) 功能。

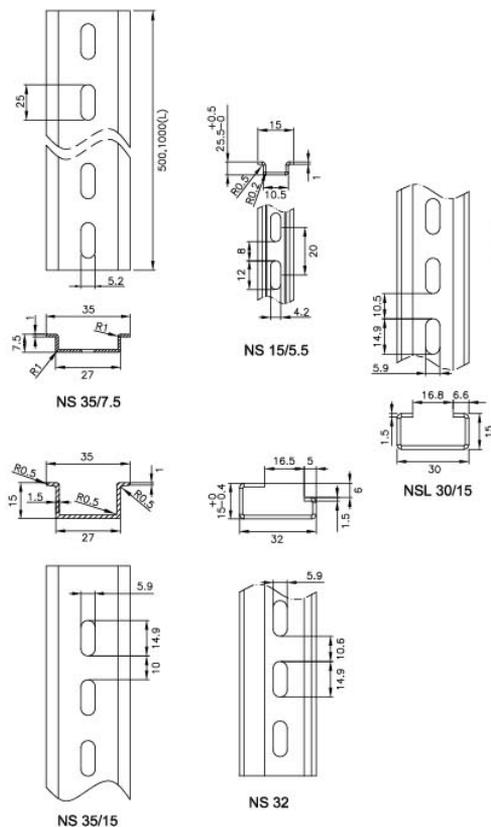

厚度: 1mm



订货号

NS 15/5.5

1016.001

根据 EN 50 045-15 × 5mm, 钢制, 黄色, 不钻孔, 长度为2m

NS 15 不钻孔式

如上述安装导轨但钻孔
NS 15 钻孔式

厚度: 1mm



订货号

NS 35/7.5

1016.002

根据 EN 50 022-35 × 7.5mm, 钢制, 低截面, 不钻孔, 长度为2m

NS 15/7.5 不钻孔式

如上述安装导轨但钻孔
NS 15/7.5 钻孔式

厚度: 1.5mm



订货号

NS 35/15

1016.003

根据 EN 50 022-35 × 15mm, 高截面, 不钻孔

如上述安装导轨但钻孔, 长度为2m
NS 35/15 钻孔式

厚度: 1.2mm



订货号


NS 32

1016.004

根据 EN 50 035-G 32, 钢制, 不钻孔

如上述安装导轨但钻孔, 长度为2m
NS 32 钻孔式

安装轨托架

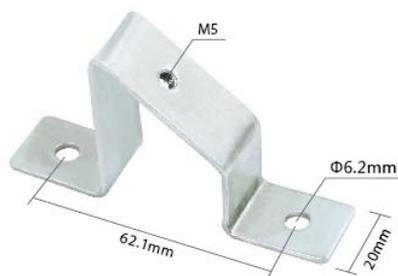

厚度: 2mm

订货号

TSTW

1016.010

铝合金导轨




订货号

NSL 35/7.5 (1.1mm)
NSL 35/7.5 (1.5mm)
NSL 35/15 (1.5mm)
NSL 30/15 (1m)
NSL 30/15 (2m)

1016.006
1016.007
1016.008
1016.009
1016.020

导轨切割机

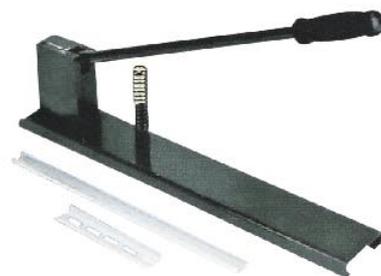

订货号

NS-1 切NSL35/7.5-1.1铝导轨
NS-2 切NSL35/7.5-1.5铝导轨
NS-5 切NS35/7.5钢导轨

1016.028
1016.011
1016.033